




Maßblatt

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse



K21R 180 M4 HW

Einbaulage



Bauform: IM B5
Flansch: FF 300[A 350]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KK 63 A
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen

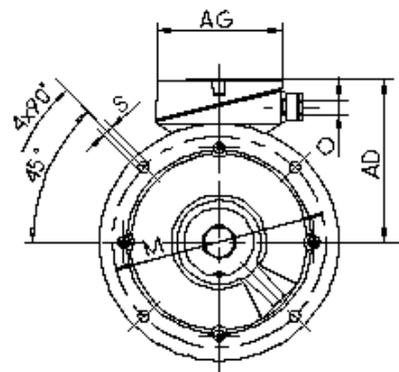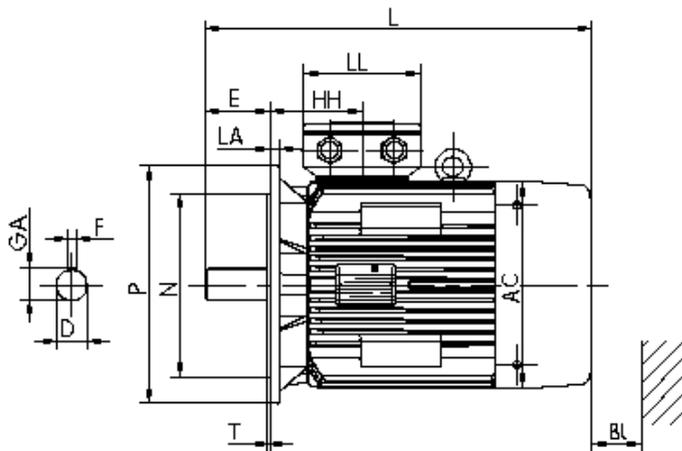

Motor

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|---|----|----|-----|----|---|----|---|----|
| A | AA | AB | AC | AD | B | B' | BA | BA' | BB | C | CA | K | K' |
| - | - | - | 313 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Anschlußkasten

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|
| L | LC | H | HA | HD | HH | BI | AG | LL | BE | AH |
| 609 | - | 180 | - | - | 138 | 35 | 193 | 167 | - | - |

Flansch

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|---|----|------|----|----|----|
| P | N | LA | M | T | S | H | N | D | DA |
| 350 | 250 | 13 | 300 | 5 | 18 | -0,5 | h6 | k6 | k6 |

Toleranzen

Welle-DS

| | | | | |
|----|-----|------|----|----------------|
| D | E | GA | F | DB |
| 48 | 110 | 51,5 | 14 | DIN 332-DS M16 |

Welle-NS

| | | | |
|----|----|----|----|
| DA | EA | GC | FA |
| - | - | - | - |

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Elektrowerk Hannover Behncke Motorenhandel GmbH

Kornstr. 20 • 30167 Hannover

Telefon 0511 / 708 35 - 5 • Fax 0511 / 708 35 - 66 • www.behncke.de