Maßblatt




Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren Graugussgehäuse


K21R 71 K2-8, G2-8

Einbaulage



Bauform: IM B35 Flansch: FF 130[A 160] Klemmkastenlage: oben Klemmenkasten: KA 05 Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen

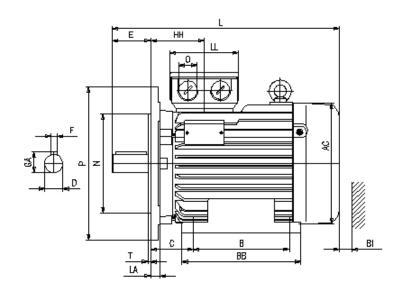



Motor A 112	AA 32	AB 138	AC 124	AD -	B 90	B' 90	BA -	BA' -	BB 116	C 45 Anscl	CA - hlußkas	K 8 ten	K' 8
L 206	LC -	H 71	HA 11	HD 175	HH 61	BI 14				AG 92	LL 92	BE -	AH -
Flansch										Toleranzen			
P 160	N 110	LA 9	M 130	T 3,5	S 9					H -0,5	N j6	D k6	DA k6
Welle-DS							Welle	-NS					
D 14	E 30	GA 16	F 5	DB DIN 33	32-DS M	15 -	DA -	EA -	GC -	FA			

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1 Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Elektrowerk Hannover Behncke Motorenhandel GmbH

Kornstr. 20 • 30167 Hannover

Telefon 0511 / 708 35 - 5 • Fax 0511 / 708 35 - 66 • www.behncke.de