




Maßblatt

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
Graugussgehäuse


K25R 100 L2-8

Einbaulage



Bauform: IM B14K
Flansch: FT 130[C 160]
Klemmkastenlage: oben
Bremsen:
Fremdlüfter:

Klemmenkasten: KA 05
Kabelverschraubung O: 1 x Verschlussstopfen

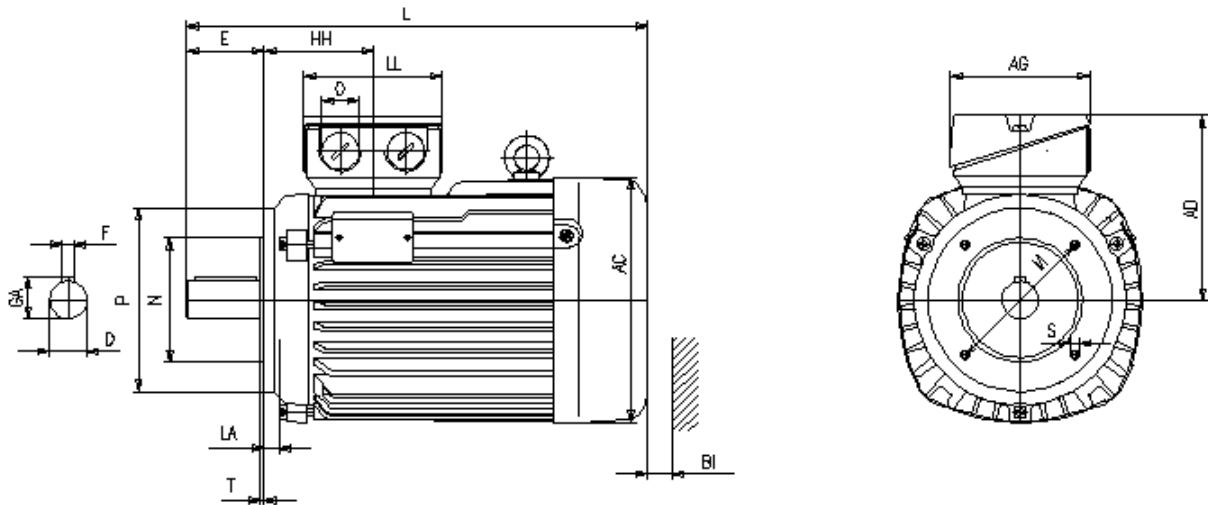

Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
-	-	-	196	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
391	-	100	-	-	77	20	92	92	-	-

Flansch

P	N	LA	M	T	S	H	N	D	DA
160	110	10	130	3,5	M8	-0,5	j6	k6	k6

Toleranzen

Welle-DS

D	E	GA	F	DB
28	60	31	8	DIN 332-DS M10

Welle-NS

DA	EA	GC	FA
-	-	-	-

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Elektrowerk Hannover Behncke Motorenhandel GmbH

Kornstr. 20 • 30167 Hannover

Telefon 0511 / 708 35 - 5 • Fax 0511 / 708 35 - 66 • www.behncke.de