




# Maßblatt

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren  
Graugussgehäuse


**K25R 56 K2-8, G2-8**

## Einbaulage



Bauform: IM B34K  
Flansch: FT 65[C 80]  
Klemmkastenlage: oben  
Bremsen:  
Fremdlüfter:

Klemmenkasten: KA 05  
Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen

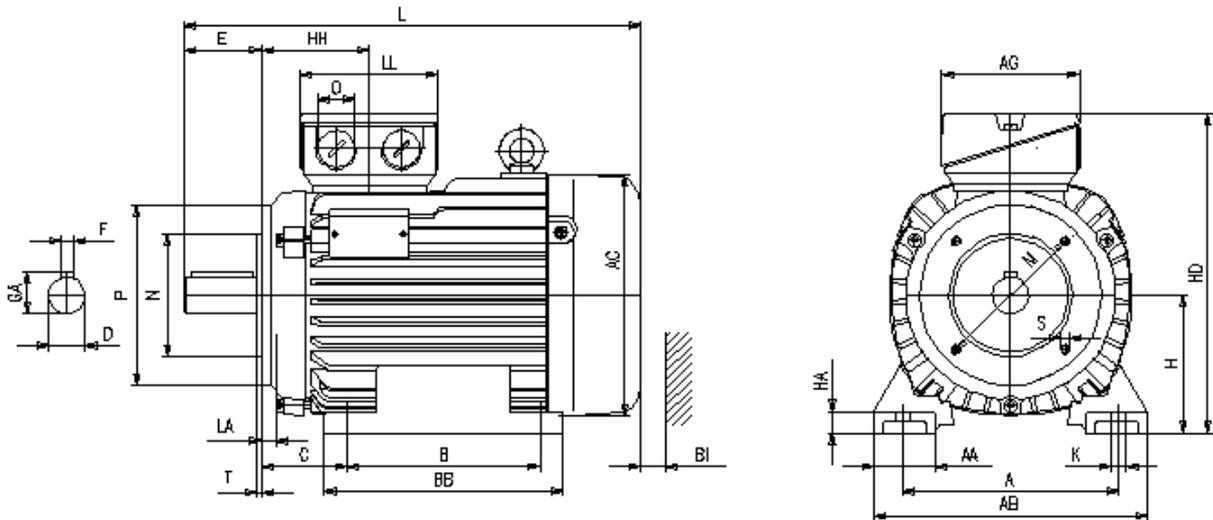

### Motor

|    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |    |    |   |    |
|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|----|
| A  | AA | AB  | AC  | AD | B  | B' | BA | BA' | BB | C  | CA | K | K' |
| 90 | 18 | 110 | 109 | -  | 71 | -  | -  | -   | 86 | 36 | -  | 6 | 6  |

### Anschlußkasten

|     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| L   | LC | H  | HA | HD  | HH | BI | AG | LL | BE | AH |
| 176 | -  | 56 | 7  | 154 | 58 | 14 | 92 | 92 | -  | -  |

### Flansch

|    |    |     |    |     |    |
|----|----|-----|----|-----|----|
| P  | N  | LA  | M  | T   | S  |
| 80 | 50 | 6,5 | 65 | 2,5 | M5 |

### Toleranzen

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| H    | N  | D  | DA |
| -0,5 | j6 | k6 | k6 |

### Welle-DS

|   |    |      |   |                 |
|---|----|------|---|-----------------|
| D | E  | GA   | F | DB              |
| 9 | 20 | 10,2 | 3 | DIN 332-DS M3 - |

### Welle-NS

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| DA | EA | GC | FA |
| -  | -  | -  | -  |

### DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

**Elektrowerk Hannover Behncke Motorenhandel GmbH**

Kornstr. 20 • 30167 Hannover

Telefon 0511 / 708 35 - 5 • Fax 0511 / 708 35 - 66 • [www.behncke.de](http://www.behncke.de)